

突き板 ナチュラル系

Live Natural®

BASIC LINE

ライブナチュラル MSX スマートハード®145

HYGIENIC

- ① 抗ウイルス[SIAA基準]
- ② 抗菌 [SIAA基準]
- ③ 耐薬品
- ④ 耐汚染
- ⑤ 室内空気環境

ハイジエニックは、天然木であり、
右の5つの衛生性能を兼ね備えた仕様です。

防音	内装上履用	耐凹み傷	耐摩耗
マット塗装	コンクリート直貼り	ヒビワレ防止	フリーワックス
防音性能 ΔLL(I)-4			

1Pタイプ

145mm



ブラックチェリー

HUBW0048L4S

【税込】¥70,950/梱 【税抜】¥64,500/梱(¥20,420/m²)



ハードメイプル

HUBW0017L4S

【税込】¥68,750/梱 【税抜】¥62,500/梱(¥19,780/m²)



ブラックウォルナット

HUBW00BWL4S

【税込】¥70,950/梱 【税抜】¥64,500/梱(¥20,420/m²)



ホワイトオーク

HUBW0005L4S

【税込】¥70,950/梱 【税抜】¥64,500/梱(¥20,420/m²)



サペリ

HUBW0053L4S

【税込】¥73,150/梱 【税抜】¥66,500/梱(¥21,050/m²)

直貼りレイヤー工法(P.145)をご覧ください。

遮音性能


×

歩行感の良さ


LL-45 [ΔLL(I)-4] の
遮音性能

直貼りの宿命であった
「フワフワ感」を大幅に改善

■ 平面図



■ 断面図

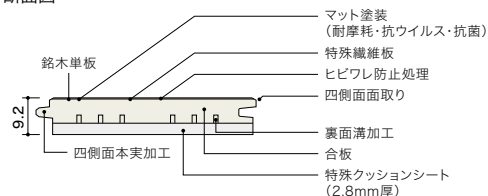

梱包入数 / 24枚(約1坪=3.16m²)入
付属品 / そえ木

more detail

ご採用にあたっての注意事項	P.31
メンテナンス	P.33
造作材	P.162
床材施工用接着剤	P.280
遮音試験結果グラフ	P.299
設計施工資料	P.309

※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。
床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなど実物での確認をお願いします。

ライブナチュラル MSX スマートハード®HLBF

HYGIENIC

ハイジエニックは、天然木であり、
右の5つの衛生性能を兼ね備えた仕様です。

- ① 抗ウイルス[SIAA基準]
- ② 抗菌 [SIAA基準]
- ③ 耐薬品
- ④ 耐汚染
- ⑤ 室内空気環境

防音	内装上履用	耐凹み傷	耐摩耗
マット塗装	コンクリート直貼り	ヒビワレ防止	フリーワックス
防音 LL-45 性能 ΔLL(I)-4			

2Pフラットタイプ

145mm



ブラックチェリー

HUBF0048L4S

【税込】¥67,650/梱 【税抜】¥61,500/梱(¥19,470/m²)



ハードメイプル

HUBF0017L4S

【税込】¥65,450/梱 【税抜】¥59,500/梱(¥18,830/m²)



ブラックウォルナット

HUBF00BWL4S

【税込】¥67,650/梱 【税抜】¥61,500/梱(¥19,470/m²)



ホワイトオーク


HUBF0005L4S

【税込】¥67,650/梱 【税抜】¥61,500/梱(¥19,470/m²)


直貼りレイヤー工法(P.145)をご覧ください。



■ 平面図

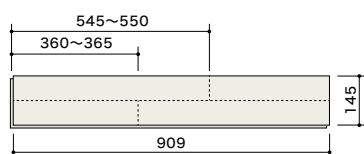

■ 断面図

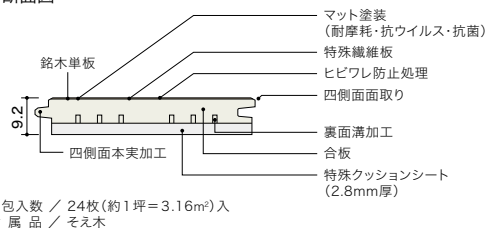

more detail

ご採用にあたっての注意事項	P.31
メンテナンス	P.33
造作材	P.162
床材施工用接着剤	P.280
遮音試験結果グラフ	P.299
設計施工資料	P.309

※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。
床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなど実物での確認をお願いします。