

スーパー6の戸建住宅・マンション二重床上貼り(レイヤー)工法

レイヤー工法

既存の床に貼るだけですっきり仕上がる。
簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法。

レイヤー工法は、今ある床材の上にそのまま重ねて貼る工法ですから、フローリング剥がしや廃棄などの手間がかからず、工期短縮、省廃材を実現します。また施工効率を向上させる充実した周辺納め部材をラインナップ。

レイヤー工法が可能な下地の条件例

- ・下地は12mm以上で、段差は1mm以内であること。
- ・下地材は人が乗っても大きくたわまない丈夫なものであること。
- ・剥離、浮きなどに問題がなく、確実に接着されていること。
- ・下地材に床鳴りや異常なたわみのある箇所が無いこと。 など



スピード施工

フローリング剥がしや下地組み作業を省くことで、工期の短縮が図れ、スピード施工を実現。



省資源

既存の床組みを活用することで、下地組みの材料である大引・根太・捨て貼りが不要。

■ スーパー6でレイヤー工法が可能な下地の種類

○	合板製のフローリング(フローリング裏面にクッション層があるものは除く)。既存のフローリングにワックスが塗布されている場合は除去してください。 ※既存フローリングの塗装面は接着剤が付きやすいように「あらず」ことをおすすめします。
×	クッションフロア・Pタイル・畳・直貼り(防音)フロア

■ 下地の種類と条件

上貼り専用の床材のため、ご採用になる前に次の3つの条件についてご確認ください。

1. 下地床が乾燥した木質下地[合板・パーティクルボード(二重床の場合を除く)・合板製複合フローリングなど]であること。
2. 下地へ釘打ちができること。 <注>既存の床に床暖房が入っている場合、釘打ちで床暖房を壊してしまいますのでご使用できません。
3. 下地床が丈夫なこと(人が乗っても大きくたわまない程度)。

すっきりとした仕上がり

すっきりとしたディテールに仕上がる
豊富な見切材や周辺部材をラインナップ。

■ 一般的なリフォーム



段差が生じます

■ レイヤー工法



周辺部材の使用で段差なくすっきりとした仕上がりが可能です。


省廃材

既存の床材を剥がさないため、廃材が少なく、環境保全にも貢献。

例: 8坪の部屋をリフォームした際、発生する廃棄物の量をシミュレーション

(一般的なリフォーム) フローリングを剥がす時	レイヤー工法の時
-------------------------	----------

- ◆ 8坪の部屋のフローリングを剥がすだけで発生する廃棄物は約0.3m³。(既存床が12mmとして試算)
- ◆ 発生する廃材は新しく施工する床の端材のみ。
- ◆ 新しく施工する床の端材(歩留まり10%想定)は約0.03m³。



突き板 ナチュラル系

Live Natural®

BASIC LINE

ライブナチュラル® ORIGINAL
スーパー6

ビュアハード 塗装	内装上履用	耐凹み傷	耐すり傷	耐摩耗
	上貼り用	抗菌	床暖房対応	ヒビワレ防止
	下地:合板等	フリーワックス	F☆☆☆☆	

3Pタイプ



ブラックチェリー

HSP30048

【税込】¥37,950/梱 【税抜】¥34,500/梱(¥10,460/m²)



シカモア

HSP30047

【税込】¥37,950/梱 【税抜】¥34,500/梱(¥10,460/m²)



ハードメイプル

HSP30017

【税込】¥35,750/梱 【税抜】¥32,500/梱(¥9,850/m²)



ブラックウォルナット

HSP30002

【税込】¥37,950/梱 【税抜】¥34,500/梱(¥10,460/m²)



バーチ

HSP30049

【税込】¥35,750/梱 【税抜】¥32,500/梱(¥9,850/m²)



オーク

HSP30005


【税込】¥37,950/梱 【税抜】¥34,500/梱(¥10,460/m²)

スーパー6は既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしい
レイヤー工法に最適の薄型フロアです。 ※レイヤー工法については、P.137をご覧ください。


〈床暖房使用時のご注意〉

上貼り専用の床暖房放熱マットと組み合わせてご使用ください。また、既設の床暖房フロア上には釘によって床暖房放熱マットを傷める危険性がありますので、ご使用にならないでください。

■ 平面図



■ 断面図

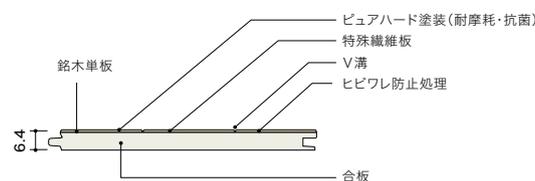

梱包入数 / 6枚(1坪=3.3m²)入

more detail

ライブナチュラル用玄関部材

玄関框	P.154
付框	P.157
階段	P.187
手摺	P.212
カウンター	P.228
造作材	P.162
メンテナンス	P.33
床材施工用接着剤	P.280
設計施工資料	P.292

リフォーム用

ライブナチュラル

床材
木下地上貼り用