

ライブナチュラル MSX スーパー6 for Dog

滑りにくい塗装仕上げ

ペットのことを考えた時、フローリングで一番重要なのは滑りへの配慮です。

一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。

小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。

また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げです。

滑りにくさ比較実験《当社が考案した方法で実施》※特定の環境下での実験結果です。滑りにくさは湿度などによって変化します。

滑らせる試験体



重さ5kgの試験体

小型犬の体重想定



設置面

犬の足の肉球と毛を想定

比較実験結果



動かず


↑実験動画を
ご覧いただけます

約1秒で
下に到達

Live Natural
for Dog

当社一般フローリング


滑らせるフローリング架台

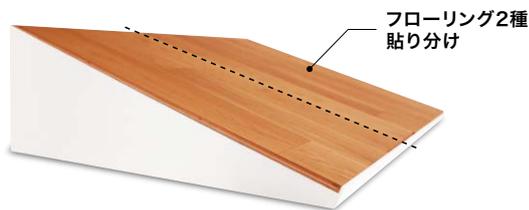

フローリング2種
貼り分け

犬にとっての適度な滑りにくさとは

犬のすべりを表す物理量を「C.S.R・D」で算出します。「C.S.R・D」とは「Coefficient of Slip Resistance・Dog」の略で、係数が大きいほどすべりにくくなります。Live Natural for DOGは、「C.S.R・D」が当社が定めた目標値をクリアするよう、適度な滑りにくさで、安全かつ快適な塗装を目指しました。

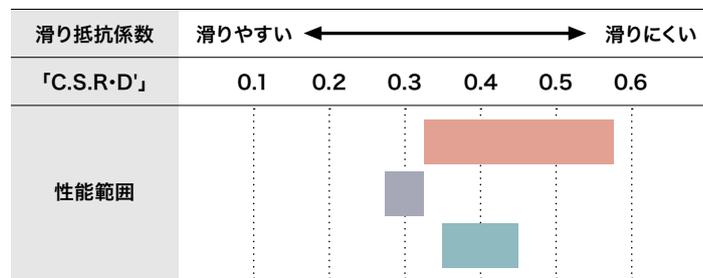

犬にとっての適度な滑りにくさ(当社が定めた目標値)


当社一般フローリング

Live Natural for Dog

※上記数値は当社オリジナルの試験基準によるものです。保証値ではございません。

滑り抵抗係数 測定装置写真

(東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 横山研究室にて開発)

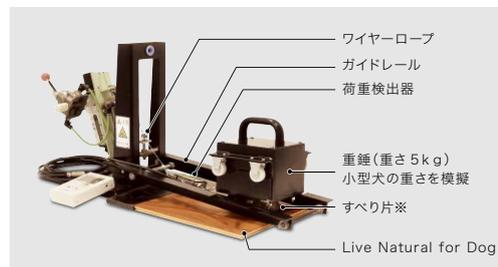

ワイヤーロープ
ガイドレール
荷重検出器

重錘(重さ5kg)
小型犬の重さを模擬
すべり片※

Live Natural for Dog

フロア上にペット(犬)を想定したすべり片付きの重錘を置き、斜め上18°の方向に所定の荷重速度で引っ張ります。その際の引張荷重を荷重検出器で測定し、すべり片が動き出すまでの荷重の最大値を求め、次式にしたがってすべり抵抗係数「C.S.R・D」を算出します。

C.S.R・D=Pmax/W

Pmax: すべり片が動き出す時点までの荷重の最大値

W: 測定時に測定対象床に載荷される鉛直荷重
(重錘とすべり片をあわせた重量)

【ご注意】

- ※犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。
- ※犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がカサカサする、爪や毛が長いなどの理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。
- ※長期使用することで性能は低下する可能性があります。
- ※室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると滑りやすくなるため冬場は加湿器などの使用を推奨します。
- ※排泄物や嘔吐物などが長期間に床上に滞留すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。
- ※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面がワックスの被膜となり、塗膜本来の性能が発揮できなくなりますので、ご了承ください。

HYGIENIC

ハイジエニックは、天然木であり、
右の5つの衛生性能を兼ね備えた仕様です。

- ① 抗ウイルス【SIAA基準】
- ② 抗菌 【SIAA基準】
- ③ 耐薬品
- ④ 耐汚染
- ⑤ 室内空気環境


- ペット用防汚塗装
- 内装上履用
- 耐凹み傷
- 耐摩耗
- 上貼り用
- 床暖房対応
- ヒビワレ防止
- 下地:合板等

2Pタイプ



- ブラックチェリー
HSB20048S
[税込] ¥40,700/梱 [税抜] ¥37,000/梱(¥11,220/m²)
- ハードメイプル
HSB20017S
[税込] ¥38,500/梱 [税抜] ¥35,000/梱(¥10,610/m²)
- ブラックウォールナット
HSB2002WS
[税込] ¥40,700/梱 [税抜] ¥37,000/梱(¥11,220/m²)
- オーク
HSB20005S
[税込] ¥40,700/梱 [税抜] ¥37,000/梱(¥11,220/m²)

3Pタイプ

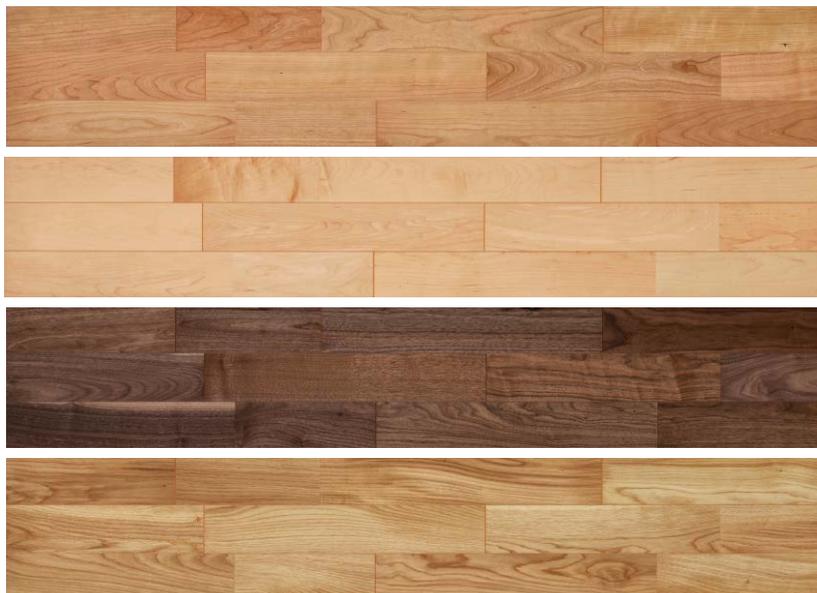


- ブラックチェリー
HSB30048S
[税込] ¥38,500/梱 [税抜] ¥35,000/梱(¥10,610/m²)
- ハードメイプル
HSB30017S
[税込] ¥36,300/梱 [税抜] ¥33,000/梱(¥10,000/m²)
- ブラックウォールナット
HSB3002WS
[税込] ¥38,500/梱 [税抜] ¥35,000/梱(¥10,610/m²)
- オーク
HSB30005S
[税込] ¥38,500/梱 [税抜] ¥35,000/梱(¥10,610/m²)

スーパー6は既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フロアです。


- ※ レイヤー工法については、P.137をご覧ください。
- ※ ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損ないます。

〈床暖房使用時のご注意〉
上貼り専用の床暖房放熱マットと組み合わせてご使用ください。また、既設の床暖房フロア上には釘によって床暖房放熱マットを傷める危険性がありますので、ご使用にならないでください。

■ 平面図

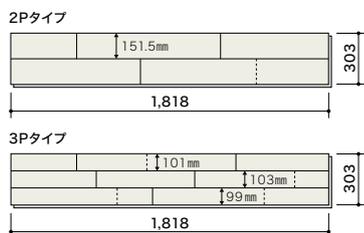

■ 断面図

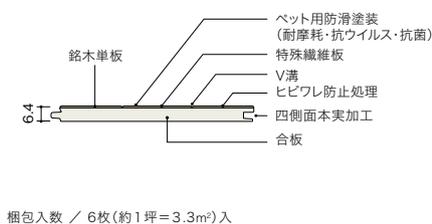

more detail

ライフナチュラル用玄関部材	
玄関框	P.154
付框	P.157
階段	P.187
手摺	P.212
カウンター	P.228
造作材	P.162
メンテナンス	P.33
床材施工用接着剤	P.280
設計施工資料	P.292